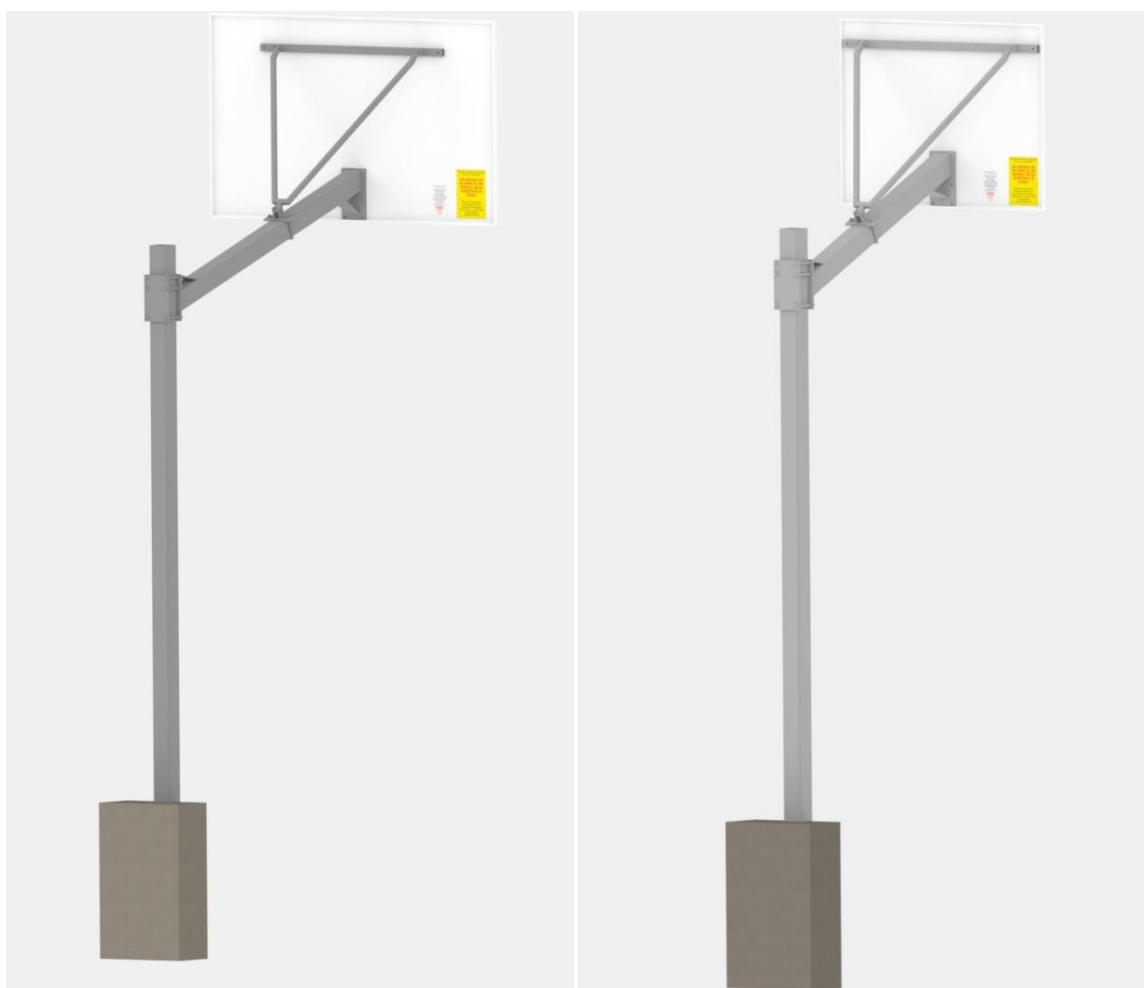


## INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA







# **Konstrukcja jednosłupowa do koszykówki**







**wys. 120/165**



*zgodna z normą PN EN 1270*

## I. ELEMENTY SKŁADOWE

Lp.	Nazwa elementu	Rys. poglądowy	Ilość dla 1 kosza	Ilość dla 2 koszy
1	Słup do koszykówki, wykonany z profilu 100x100, cynkowany ogniowo	-	1	2
2	Wysięgnik kosza, wykonany z profilu 100x100, cynkowany ogniowo		1	2
3	Blacha montażowa wysięgnika, ocynkowana ogniowo		1	2
4	Tablica do koszykówki 180x105 lub 120x90 z laminatu lub kraty stalowej; z zamontowaną belką wsporczą	-	1	2
5	Obręcz do koszykówki	-	1	2
6	Zastrzał kosza, stalowy ocynkowany		1	2
7	Mocowanie zastrzału kosza, stalowe ocynkowane		1	2
8	Cybant M12	-	1	2
9	Śruba M10x40		2	4
10	Śruba M10x55		4	8

11	Śruba M10x60		1	2
12	Śruba M12x140		6	12
13	Nakrętka M10		7	14
14	Podkładka sprężysta M10		7	14
15	Nakrętka M12		8	16
16	Podkładka sprężysta M12		8	16
17	Zaślepka profilu 100x100	-	1	2
18	Tuleja montażowa		1	2

## II. OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Konstrukcja jednosłupowa do koszykówki z wysięgnikiem 120 lub 165 cm. Montowana w tulei. Wykonana z profili stalowych 100x100 ocynkowanych ogniowo. W komplecie z tablicą 180x105 lub 120x90 wykonaną z laminatu wodoodpornego oraz obręczą ocynkowaną stałą lub uchylną wyposażoną w siateczkę łańcuchową lub sznurkową. Wszystkie stalowe elementy łączeniowe cynkowane ogniowo lub galwanicznie. Spełnia wymagania normy PN EN 1270. Posiada certyfikat zgodności z normą oraz uprawniający do oznaczenia znakiem "B".



### III. PRZEZNACZENIE

Konstrukcja przeznaczona do gry w koszykówkę na boiskach zewnętrznych.

### IV. SPOSÓB MONTAŻU

- Odpakować elementy składowe kosza z folii zabezpieczającej; sprawdzić kompletność elementów montażowych zgodnie z tabelą.
- Upewnić się, że tuleja montażowa (18) jest zamontowana w odpowiednim miejscu zgodnie z rysunkiem montażowym.
- Ustawić słup (1) w tulei (18).
- Przymocować wysięgnik kosza (2) do słupa (1) za pomocą blachy montażowej (3) i śrub M12x140 (12). Na śruby nałożyć podkładki M12 (16) i nakręcić nakrętki M12 (15). Wysokość montażu wysięgnika konieczną do uzyskania wysokości obręczy 305 cm nad poziomem boiska wskazuje rysunek montażowy. Istnieje możliwość zamontowania wysięgnika na niższej wysokości co spowoduje odpowiednie obniżenie wysokości obręczy.
- Do wysięgnika przymocować za pomocą cybantu M12 (8) mocowanie zastrzału kosza (7). Na cybant nałożyć podkładki M12 (16) i nakręcić nakrętki M12 (15)
- Przymocować tablicę (4) oraz obręcz (5) do przedniej blachy wysięgnika (2). Do montażu użyć śrub M10x55 (4). Na śruby nałożyć podkładki M10 (14) i nakręcić nakrętki M10 (13).
- Zamontować zastrzał kosza (6) używając śruby M10x60 (11) do przykręcenia zastrzału do mocowania (7) przy wysięgniku, oraz śrub M10x40 (9) do przykręcenia zastrzału do belki montażowej przykręconej do tablicy (4). Na śruby nałożyć podkładki M10 (14) i nakręcić nakrętki M10 (13).
- Na obręcz (5) nałożyć dołączoną siateczkę łańcuchową lub sznurkową.
- Demontaż kosza wykonać w odwrotnej kolejności.

**UWAGA:** przy montażu kosza niezbędne jest korzystanie z rusztowania i obecność przynajmniej 3 osób.



## V. UŻYTKOWANIE KOSZA

- Przed rozpoczęciem użytkowania i później w czasie eksploatacji kosza należy w nim okresowo sprawdzać i dociągać/dokręcać wszystkie mocowania.
- Konstrukcja jest przeznaczona wyłącznie do gry w koszykówkę i nie może być używana do innych celów.
- Zabrania się wspinania na konstrukcję i wieszania się na obręczy.

## VI. WARUNKI GWARANCJI

- Dostawca udziela gwarancji na: konstrukcję kosza – na okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury; siatkę obręczy – na okres 12 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury.
- Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez dostawcę lub upoważnione przedstawicielstwo serwisowe.
- Gwarancja nie są objęte: - czynności do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: konserwacja, utrzymanie czystości, okresowe dokręcanie węzłów zamocowań itp. - uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją i konserwacją, uszkodzenia powstałe z winy użytkownika bądź osób trzecich (akty wandalizmu).
- **OBSŁUGA GWARANCYJNA.** W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę – dane korespondencyjne: PPUH ANTON ul. Ciepłownicza 9, 58-200 Dzierżoniów tel. 695 763 350, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna reklamację i usunie wady.
- **OBSŁUGA POGWARANCYJNA.** W przypadku uszkodzenia kosza po okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna zgłoszenie i zaproponuje sposób oraz koszt naprawy. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego warunków naprawy, strony ustalają termin naprawy.